

## 13.56MHz 高频圆形纸质 RFID 标签


产品型号: *GAO 113004*

### 技术指标



类型	非接触读/写
工作频率	13.56MHz(HF-高频)
芯片容量	512~384bit
数据编码类型	取决于 IC 芯片
一般应用	CD 或 DVD 的标签
标准配置	电子标签应用程序, 电子防盗系统
测试读取范围	读: 0~10cm, 写: 0~5cm (距离的变化取决于环境)
多重识别	是
最大读取量	30 labels/s
尺寸	约 40mm
材料	不透明无光泽纸
颜色	白色
重量	0.5g
技术认证	ICODE, SLI
RF 协议	ISO15693
	防水, 防尘, 耐盐水, 酒精, 石油, 10%盐酸, 可存放于氨水中
操作说明	抗冲击—取决于包装; 抗震动—取决于包装 存储温度: -40℃~85℃ 工作温度: -25℃~70℃

### 典型应用

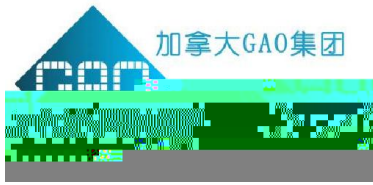

## 13.56MHz 高频圆形纸质 RFID 标签

产品型号: *GAO 113004*

广泛应用于仓储物流、电子防盗系统、物品管理系统、图书馆文档管理、资产管理等无线射频识别（RFID）系统。