



RFID

GAO 116070

产品概述

超高频 RFID 钱箱锁扣标签，具有防碰撞，防腐蚀，耐用等特点。在档案柜上扣上本标签，在需要查找资料时，只要用手持机就能够在锁扣标签上读取到档案柜的信息，包括有资料的存放时间、性质、简要信息等，快速地找到所需的资料，减少了查找步骤的工作量，提高了工作效率。




产品特点

- 具有防水、防碰撞，防腐蚀，耐用等特点；
- 锁扣为塑料的不可逆卡扣，扣锁效果极佳；
- 当要解锁时，需剪断标杆，剪断后标签无法正常使用。

技术指标

性能指标		
工作频率	915MHz	
芯片	M4QT（其他型号芯片可定制）	
封装材料	PP 塑料	
标签操作性能		
通讯协议	EPC Class 1 Gen 2, ISO/IEC 18000-6C	
工作距离	读距为 0.3-0.5m（根据不同读写设备和设备功率大小读距会有不同）	
机械电气性能		
尺寸	标牌尺寸	44mm×32mm×3mm
	标杆尺寸	48.3mm×30mm×3mm

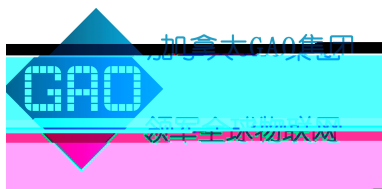

RFID

GAO 116070

拉力	140N - 160N
锁力	160N - 170N
工作温度	-30℃~85℃

典型应用

- 可广泛应用于物品柜、产品箱、档案柜、及其他一些类似的作业场合使用。