


EPC C1G2 ISO 18000-6C

IT

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓



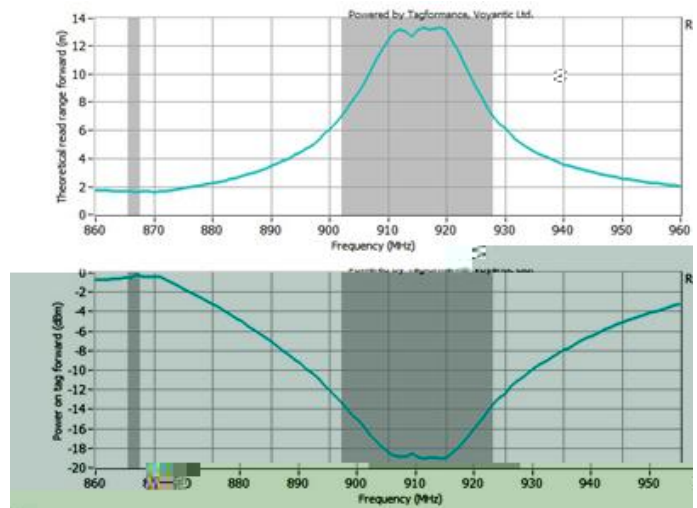

加拿大GAO集团
领军全球物联网

超 防转移柔性抗金属标签

产品型号：C116237-9040

材质：	PET/铝箔/泡棉	
尺寸：	90x40x1mm（长x宽x厚）	
工作温度：	-40~+85℃	
贮存温度：	-40~+20℃	
防水等级：	IP68, 在1米深的水中持续至少1小时测试	
标准：	符合ISO 15000-01	
芯片：	NXP Ucode One 系列	
容量：	96/96 bits	TID 内存：
读取距离：	13.0m, 在金属上	美标读取距离(2W ERP)
使用寿命：	> 10 年	数据存储器：
读写次数：	100,000 次	擦写次数：
背胶粘贴：		安装方式：
兼容设备：	佐藤CX1NX, 奥马Z1110 Silver Line, 博思得TX3r等	支持打印机：
支持内容：	Logo, 条码/二维码, 序列号, 写码, 天线设计等	定制化内容：
应用场景：	金属容器追踪、设备管理、仓库货架、汽车配件追踪、IT资产管理等	
产品应用场景：		