


超高频 902MHz Gen 2 Philips UCODE RFID 标签

产品型号: *GAO 116506*

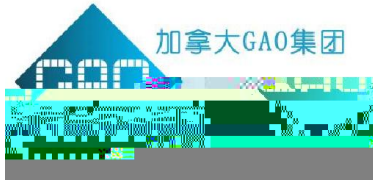

超高频 902MHz Gen 2 Philips UCODE RFID 标签

产品型号: *GAO 116506*

操作说明

防水，防尘，耐盐水，酒精，石油，10%盐酸，可存放于氨水中

抗冲击—取决于包装；抗震动—取决于包装

湿度：40~80%(相对)

存储温度：-40 °C~85 °C

工作温度：-25 °C~70 °C

典型应用

可广泛应用于大型露天电力设备巡检、大型铁塔电线杆巡检、大中型电梯巡检、托盘管理，工厂设备管理、线路巡查、金属桥梁质检、隧道巡查、机器标识、车辆牌照、金属集装箱管理等无线射频识别领域。