



概述:


特点:

可

应用:

型号	26266P1	2626U81	4040R61	40406P1
芯片型号	Impinj Monza R6P	NXP Ucode8	Impinj Monza R6	Impinj Monza R6P
存储空间	User: 32 ~ 64 bits TID: 48 bits EPC: 96 ~ 128 bits	User: 0 bit	User: 0 bit TID: 48 bits EPC: 96 ~ 128 bits	User: 32 ~ 64 bits TID: 48 bits EPC: 96 bits
尺寸	4.0 × 4.0 × 1.0 mm		2.6 × 2.6 × 0.8 mm	4.0 × 4.0 × 1.0 mm
协议			EPC Class 1 Gen 2 ISO-18000	
工作频率			860 ~ 940 MHz	
工作温度			-40°C ~ 85°C	
耐热能力			260°C / >= 5 min	
耐冷能力			-196°C / >= 2000 h	
机械强度			> 20 N	
抗静电能力			±10 KV (HBM)	
	SMT 焊盘		高增益天线	

外接扩展增强天线后，测试曲线图

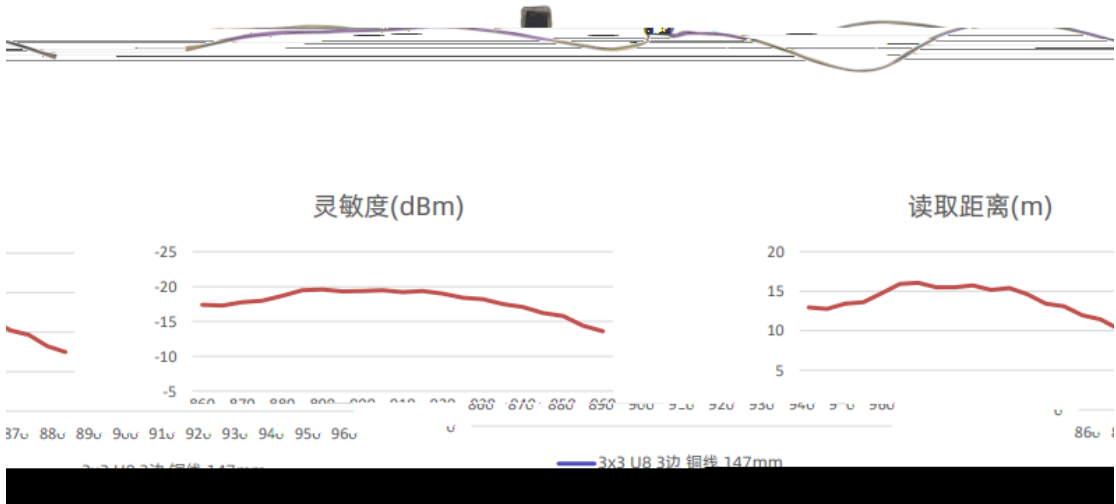


PCBA 印刷电路板的管理与应用




液体内的管理应用



金属工具的管理

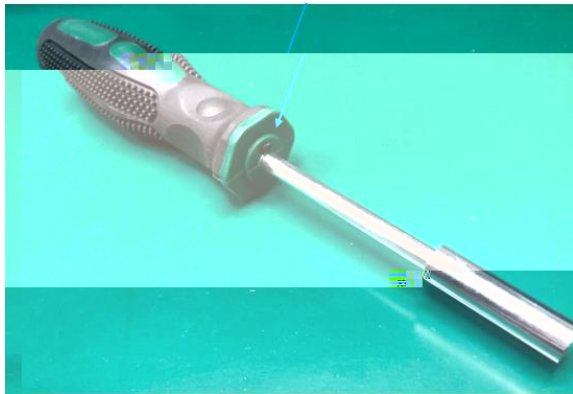

织唛洗涤标签运用

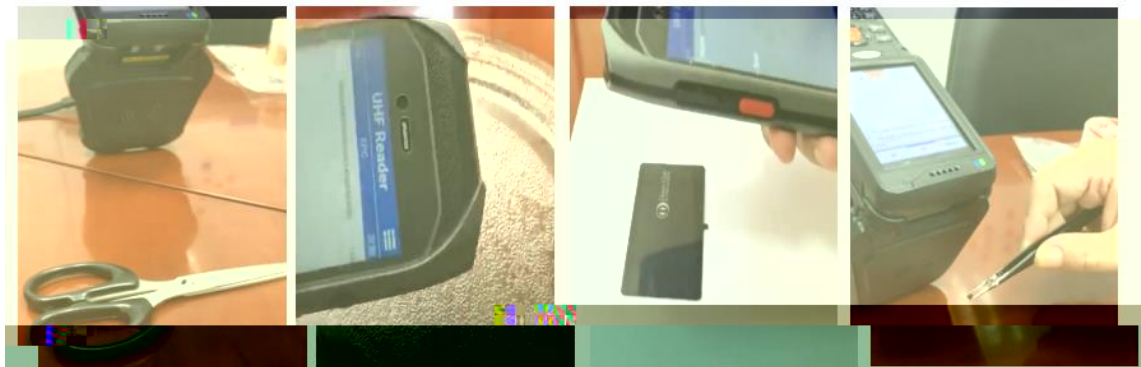

剪刀上

玻璃中

金属板/垫块边上

镊子中